



Корпуса пультов серии XAC A

Количество отверстий	2	3	4	5	6	8	12
№ по каталогу	XAC A02	XAC A03	XAC A04	XAC A05	XAC A06	XAC A08	XAC A12

Отдельные детали (для установки в корпуса серии XAC A)

Кнопки с защитным колпачком	белая	●	XAC A9411
	черная	●	XAC A9412
С грибовидной головкой с фиксацией (1)	возврат	Ø 30	ZA2 BS44
	поворотом	Ø 40	ZA2 BS54
С грибов. голов. с фикс. триг. действ. (1)	возврат	Ø 30	ZA2 BS834
	поворотом	Ø 40	ZA2 BS844
С грибовидной головкой с фиксацией (1)	возврат	Ø 30	ZA2 BS74
	ключом	Ø 40	ZA2 BS14
Переключатель	2 положения с фиксацией		ZA2 BD2
	3 положения с фиксацией		ZA2 BD3
Переключатель с ключом	ключ п° 455	2 пол. с фикс.	ZA2 BG4
		3 пол. с фикс.	ZA2 BG5
Заглушка	с уплотнительным кольцом		ZB2 SZ3
	и фиксирующей гайкой		
Головки сигнальных ламп	белая	●	ZA2 BV01
	зелёная	●	ZA2 BV03
	красная	●	ZA2 BV04
	жёлтая	●	ZA2 BV05
Корпуса сигнальных ламп	прямое включение		ZB2 BV006
	прям. вкл. через резистор		ZB2 BV007

Блок-контакты	1-скоростной НО	ZB2 BE101
	2-скоростной НЗ	ZB2 BE102
Блок-контакты для серии XAC A941●	1-скоростной НЗ + НО	XEN G1491
	2-скоростной НЗ + НО + НО	XEN G1191
Блок-контакты (для уст. в корпус пульта)	НО	XAC S101
	НЗ + НО	XAC S105
Защитный блок (для установки в основание)	Для переключателей или кнопок с грибов. головкой	XAC A982

Маркир.пластины, 30 x 40 мм	С обозначениями по стандарту NF E 52-124	С текстом
№ по каталогу	ZB2 BY4901 ZB2 BY4903 ZB2 BY4907 ZB2 BY4909 ZB2 BY4913 ZB2 BY4915 ZB2 BY4930	ZB2 BY2303 ZB2 BY2304
№ по каталогу	ZB2 BY2904 ZB2 BY2906 ZB2 BY2910 ZB2 BY2912 ZB2 BY2916 ZB2 BY2918 ZB2 BY2931	без маркировки, белый или желтый фон ZB2 BY4101

(1) Грибок кнопок аварийного останова соответствует стандарту МЭК/EN 60947-5-5 и Директиве механизмов 98/37/ЕС.
Грибок триггерных кнопок аварийного останова соответствует стандарту EN 418.

XAC Подвесные пульта для цепей управления Устройства в сборе




Серия XAC A "пистолетного типа"

Степень защиты	IP 65 / Nema 4, 4X / Класс II		
Номинальные рабочие характеристики	AC 15 (240 В 3 А), DC 13		
Номинальный тепловой ток	lthe	10 А	
Подключение	Клеммные зажимы под винт, 1 x 2.5 мм ² или 2 x 1.5 мм ²		
Для управления	односкоростными двигателями	2-скоростными двигателями	
Размеры (мм)	Ш x В x Г	52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)	52 x 295 x 71 (x 85 с ZA2 BS44)
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2	2
	Аварийный останов	отсутствует	отсутствует
№ по каталогу		XAC A201 XAC A2013	XAC A207 XAC A2073



Серия XAC A

Для управления односкоростными двигателями			
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 314 x 70 (x 90 с ZA2 BS44)	80 x 440 x 70 (x 90 с ZA2 BS54)
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	2	4
	Аварийный останов	отсутствует	отсутствует
№ по каталогу		XAC A271 XAC A2713	XAC A471 XAC A4713

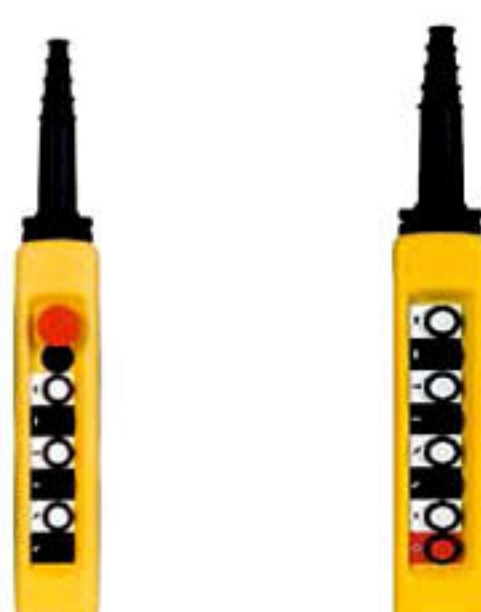

Для управления односкоростными двигателями			
Размеры (мм)	Ш x В x Г	80 x 500 x 70 (x 90 с ZA2 BS54)	80 x 560 x 70
Кол-во выполн. операций	с механической блокировкой	6	8
	Аварийный останов	отсутствует	отсутствует
№ по каталогу		XAC A671 XAC A6713	XAC A871