
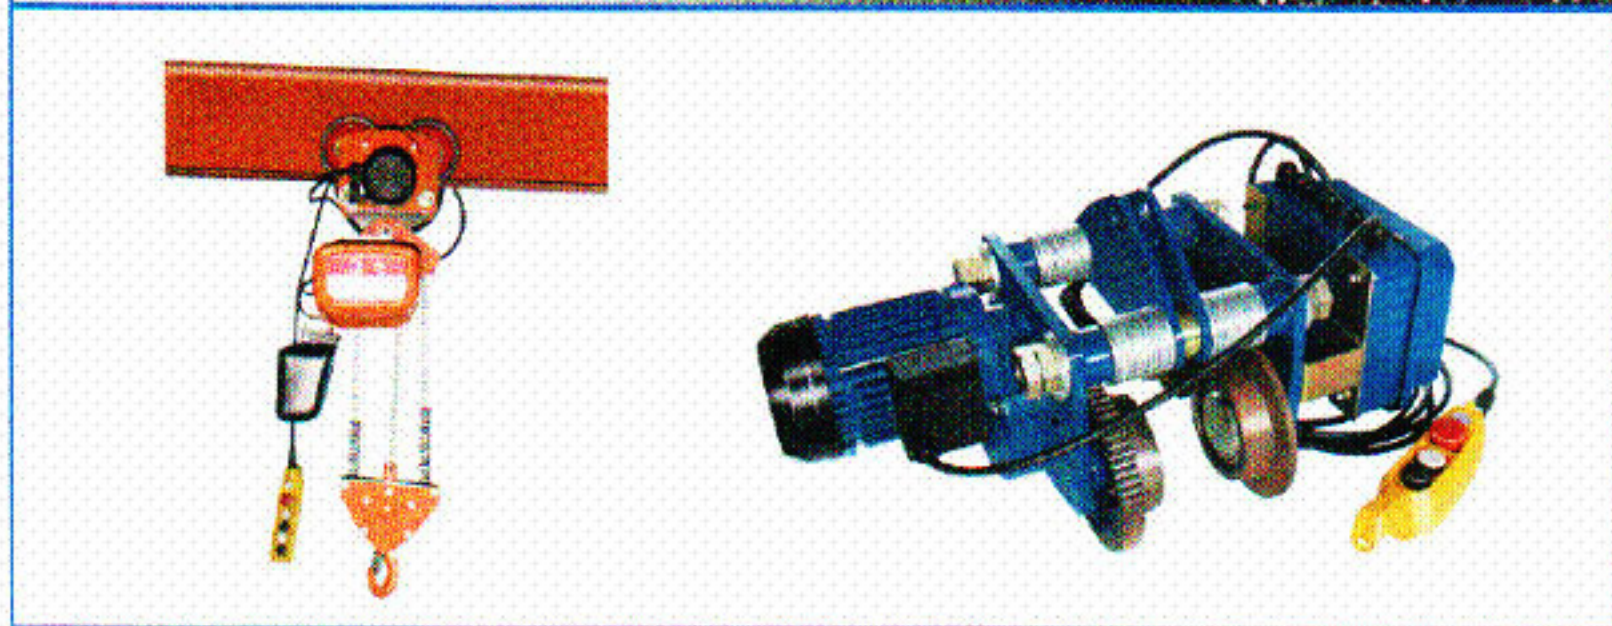


Цепные электрические тали стационарные и передвижные ННХГ

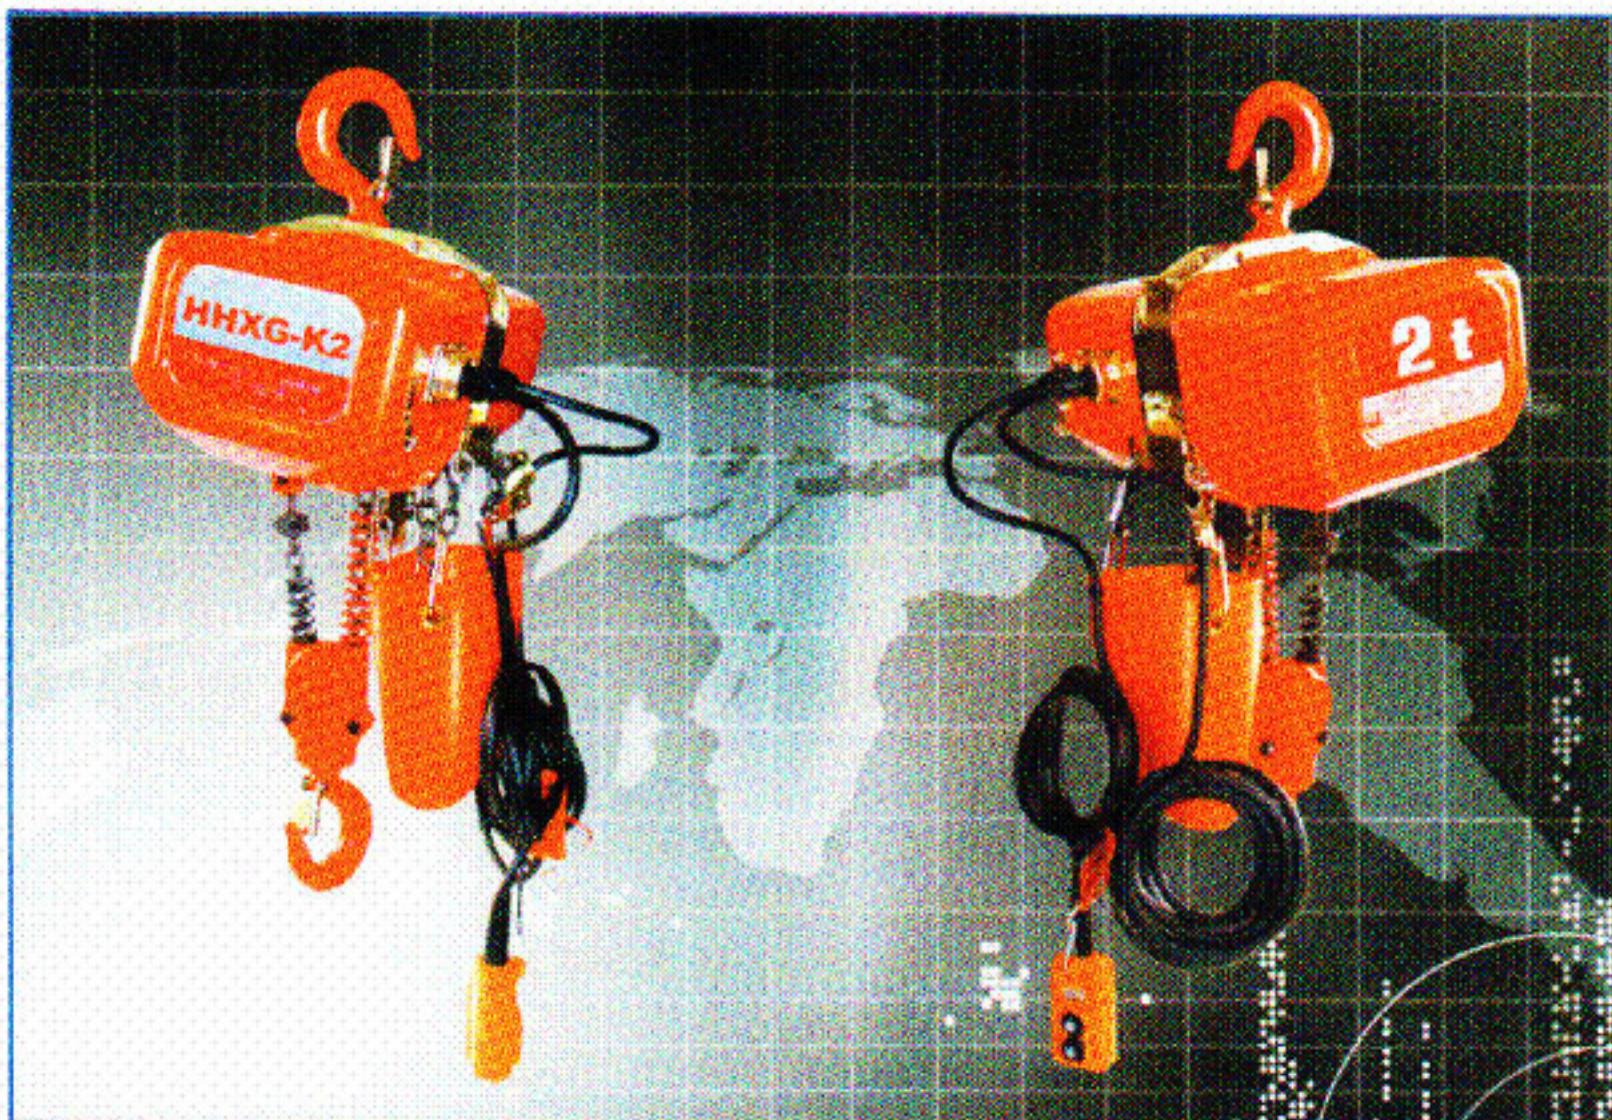

Модель	Грузоподъемность кг	Напряжение, В	Подъемная цепь, Ø мм x мм	Мощность, Квт	Скорость подъема, м/мин	Высота подъема, м	ПВ, %	Масса, кг
ННХГ-Н0.5	500	220	7.1x21	1.2	7.2	3-12	40	62
ННХГ-Н1	1000	220	7.1x21	1.2	3.6	3-12	40	62
ННХГ-К1	1000	380	7.1x21	1.5	7.2	3-12	40	64
ННХГ-К2	2000	380	7.1x21	1.5	3.6	3-12	40	64
ННХГ-К3	3000	380	7.1x21	1.5	2.4	3-12	40	70
ННХГ-К4	4000	380	7.1x21	1.5	1.8	3-12	40	77
ННХГ-К5	5000	380	7.1x21	1.5	1.4	3-12	40	80